





# Aktionen 2018

**RenoMatic, RenoMatic light, Edition 46/65, Baumeistertür**

**Aktionen ausschließlich gültig in Österreich.**

HÖRMANN

# Garagentor „RenoMatic 2018“






**Vermeiden Sie schwere Unfälle am Tor**

Der Albtraum für jede Familie: ein kleiner Junge wird von einem alten Garagentor eingeklemmt und fast tödlich verletzt.

Erfahren Sie mehr zur Geschichte von Familie S. und zur Sicherheit von Garagentoren in dem Video, Zeitschriftenartikel und Sicherheits-Checklisten auf **www.hoermann.at/aktion2018/sicherheit**



**ProMatic Antrieb**
mit moderner
BiSecur Funktechnik

| Aktionsgröße | Sandgrain | Decograin |
|---|---|---|
| 2375 x 2000 mm<br>2375 x 2125 mm<br>2500 x 2000 mm<br>2500 x 2125 mm<br>2500 x 2250 mm | **€ 998,-** | **€ 1098,-** |

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen (RenoMatic 2018: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm) ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2018 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

# Garagentor „RenoMatic 2018“

**Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2018**

M-Sicke, inkl. Antrieb ProMatic

- doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit fein strukturierter Sandgrain Oberfläche in 3 Farben bzw. UV-beständiger Decograin Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- optimaler Langzeitschutz der Zarge durch Kunststoff-Zargenfuß
- NUR BEI HÖRMANN: sicherer Schutz gegen Aufhebeln durch mechanische Aufschiebesicherung
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS (Abb. rechts), Strukturoberfläche Schwarz, mit Öse für Schlüsselanhänger im Antriebszubehör
- Berührungslose Absicherung Lichtschranke EL 101 als zusätzliche Sicherheit - optional



**Oberfläche Sandgrain**



**Lichtschranke EL 101**
ab € 39*



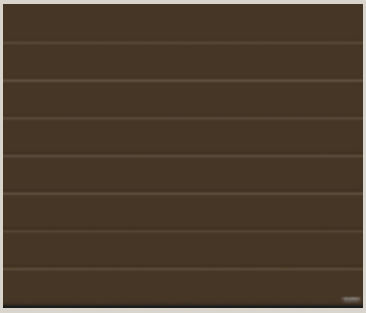
**Handsender HSE 4 BS**



Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016



Terrabraun RAL 8028



Golden Oak Decograin



Dark Oak Decograin



Titan Metallic CH 703

HÖRMANN

# Garagentor „RenoMatic light 2018“




**RenoMatic light**

M-Sicke, inkl. Antrieb ProLift 700 und 2 Handsendern

- 42 mm wärmegedämmte Stahllamellen
- Benötigter Sturz inklusive Antrieb:
  - Zugfedernbeschlag **nur 115 mm**
  - N-Beschlag 210 mm Sturz
- RAL 7016, RAL 8028 oder DecoColor Golden Oak, Dark Oak und Night Oak preisgleich zu RAL 9016



Antrieb ProLift 700 mit zwei formschönen 2-Kanal-Handsendern RSC 2 mit verchromter Schlüsselring-Halterung

**In 13 Aktionsgrößen und 6 Farben**

2375 × 2000 mm
2375 × 2125 mm
2500 × 2000 mm
2500 × 2125 mm
**€ 848,-**

2750 × 2125 mm
2750 × 2250 mm
**€ 1038,-**

2500 × 2250 mm
**€ 898,-**

3000 × 2000 mm
3000 × 2125 mm
3000 × 2250 mm
**€ 1118,-**

2500 × 2500 mm
**€ 988,-**

5000 × 2125 mm
5000 × 2250 mm
**€ 1588,-**



Anthrazitgrau in Anlehnung an RAL 7016


Terrabraun in Anlehnung an RAL 8028


Verkehrsweiß in Anlehnung an RAL 9016


DecoColor Night Oak


DecoColor Dark Oak

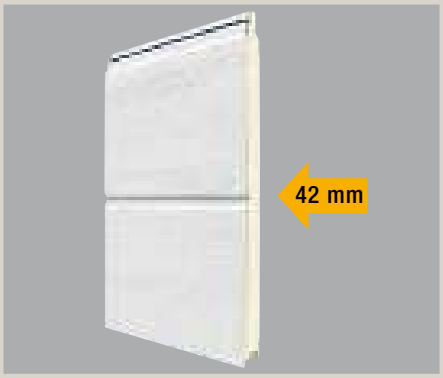

DecoColor Golden Oak

**Gültig bis 31.12.2018**

HÖRMANN

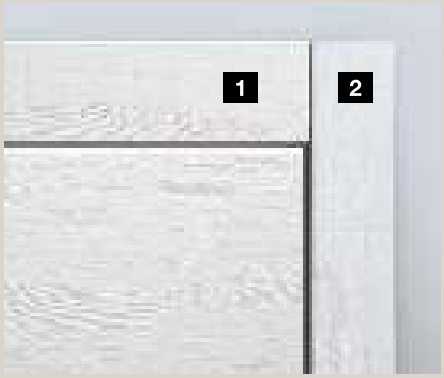
# Garagentor „RenoMatic light 2018“

Das Hörmann RenoMatic light 2018, inklusive Hörmann Antrieb und baugleich zu den 42 mm doppelwandig gedämmten Hörmann Garagen-Sectionaltoren in 13 Aktionsgrößen, M-Sicke in Woodgrain in Anlehnung an die Farben Verkehrsweiß RAL 9016, Anthrazitgrau RAL 7016, Terrabraun RAL 8028 und in Glatt in DecoColor Golden Oak, Dark Oak und Night Oak.




**Garagen-Sectionaltor „RenoMatic light 2018“**

Das Garagen-Sectionaltor „RenoMatic light 2018“ ist doppelwandig gedämmt. Durch die 42 mm Dämmung läuft das Tor angenehm ruhig. Die Zugfeder-Technik mit dem patentierten Feder-in-Feder-System als auch die Torsionsfeder-Technik mit Federbruchsicherung schützt das Torblatt vor Absturz. Dank der guten Wärmedämmung sind die Tore sehr gut geeignet, wenn Ihre Garage direkt an das Haus anschließt oder ein Zugang von der Garage ins Haus führt.




**Torblatt und Zarge ansichtsgleich**

Der harmonische Gesamteindruck eines Tores entsteht durch viele kleine Details.
Zum Beispiel durch Sturzausgleichsblende 1 und Seitenzargen* 2, die bei Hörmann immer ansichtsgleich zu der weißen Woodgrain Toroberfläche sind. Die Lamelle innen ist verzinkt mit Klarlack. Da passt alles zusammen.
* Optional sind Zargenverkleidungen ansichtsgleich zu anderen Farben und Oberflächen möglich!






**Einbruchhemmende Torverriegelung**

Hörmann Automatik-Sectionaltore haben eine automatische Torverriegelung. Ist das Garagentor geschlossen, rastet die Aufschiebesicherung automatisch in den Anschlag der Führungsschiene, ist sofort fest verriegelt und gegen Aufhebeln geschützt. Diese Torverriegelung funktioniert rein mechanisch, bleibt also auch ohne Stromversorgung wirksam.

## Optionales Zubehör

2-Tasten-Handsender **RSC 2**

Art.Nr. 437687
€ 38,-



4-Tasten-Handsender **RSM 4**

Art.Nr. 437353
€ 48,-



1-Tasten-Zigaretten-Handsender **RSZ 1**

Art.Nr. 436457
€ 48,-



Funk-Empfänger **RERE 1**

Art.Nr. 437398
€ 158,-



Funk-Codetaster **RCT 3b**

Art.Nr. 436458
€ 68,-



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichungen durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. Preise sind unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Lieferung und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig ab 1.3.2018 bis 31.12.2018 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

# Aktionsangebote, die mit Sicherheit überzeugen





**Schiebetor-Antrieb LineaMatic**
für Schiebetore, inkl. Handsender HS 5 BS in Schwarz

- Antrieb für Schiebetore mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 6000 mm Torbreite
- bis max. 300 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**
- Zahnstangenprofile müssen in Abhängigkeit von der Torausführung /-breite separat bestellt werden

**LineaMatic**
**€ 399,-***



**Drehtor-Antrieb RotaMatic 2**
für 2-flügelige Drehtore, inkl. Handsender HS 5 BS in Schwarz

- robuster elektromechanischer Drehtor-Antrieb **mit moderner BiSecur Funktechnik**
- für 2-flügelige Drehtore bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 2500 mm Flügelbreite
- bis max. 220 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**

**RotaMatic 2**
**€ 599,-***



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2018 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

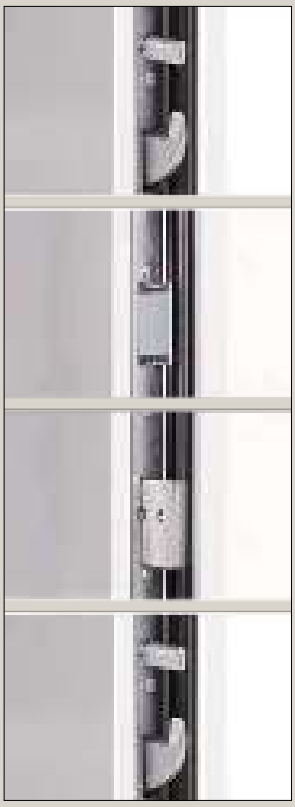
# So gut kann Sicherheit aussehen





**Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010**
Baugleich zu Thermo46


- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge A2 in eckiger Optik
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **einbruchhemmende Mehrfachverriegelung**
- **gute Wärmedämmung** mit einem $U_D$-Wert von bis zu 1,1 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


**Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben**



5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt


Thermisch getrennte Alu-Zarge A2


Wechselgarnitur


Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette inkl. Profilzylinder mit 5 Schlüssel

HÖRMANN

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Graualuminium CH 907

TitanMetallic CH 703 Decograin

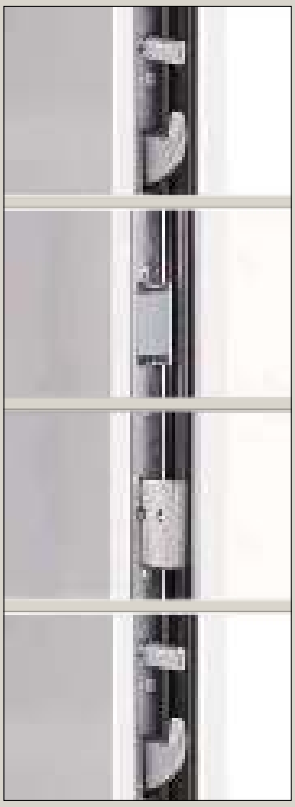
# Diese Aktionsangebote begeistern Bauherren & Mo





**Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 010**
Baugleich zu Thermo65


- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **hohe Wärmedämmung** mit einem $U_D$-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


**Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben**



5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt


Thermisch getrennte Alu-Zarge A4


Wechselgarnitur


Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette inkl. Profilzylinder mit 5 Schlüssel

HÖRMANN

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Graualuminium CH 907

TitanMetallic CH 703 Decograin

# odernisierer

Made in Germany

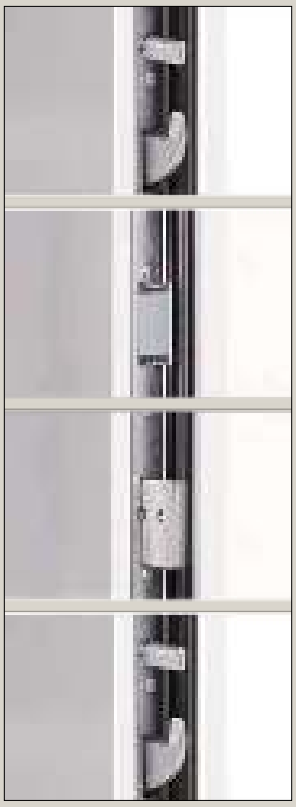




**Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A**
Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **hohe Wärmedämmung** mit einem $U_D$-Wert von bis zu 0,98 W/(m²·K)
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


HÖRMANN


**Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben**



5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt


Thermisch getrennte Alu-Zarge A4


Wechselgarnitur


Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette inkl. Profilzylinder mit 5 Schlüssel

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Graualuminium CH 907

TitanMetallic CH 703 Decograin

# Das individuell einsetzbare Türelement für Baumeis

## Baumeistertür - $EI_2$30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge



Symbolfoto

### Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion 1
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrund-beschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge) ohne Bodeneinstand, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 144,- möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 144,- möglich

### Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge






Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

### Einfache, schnelle Montage

mit DryFix Zarge



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



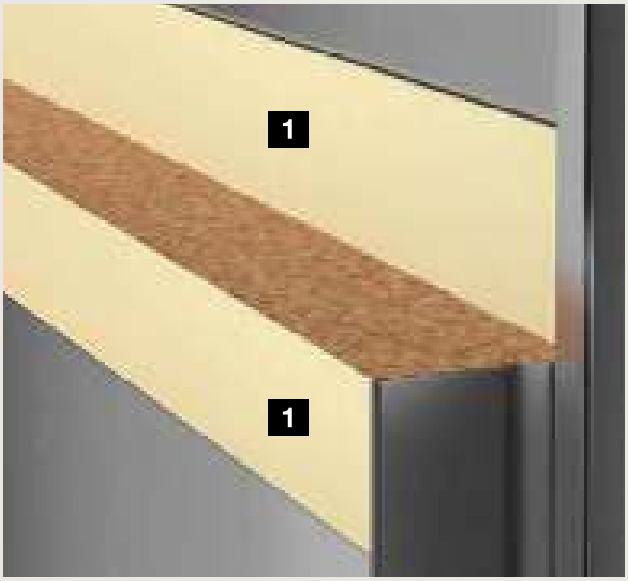
Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.


# ter, Schlosser, Metall- und Trockenbauer

**FEUERHEMMEND**
**EI$_2$30 C5**




Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

**EI$_2$30** **Feuerhemmend**
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634




| Normgrößen | |
|---|---|
| Lichtes Zargenmaß | Rohbaumaß |
| 800 x 2000 | 892 x 2046 |
| 850 x 2000 | 942 x 2046 |
| 900 x 2000 | 992 x 2046 |
| 1000 x 2000 | 1092 x 2046 |


Maßgrößen bis zu einem Lichten Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.


Alle Maße in mm.



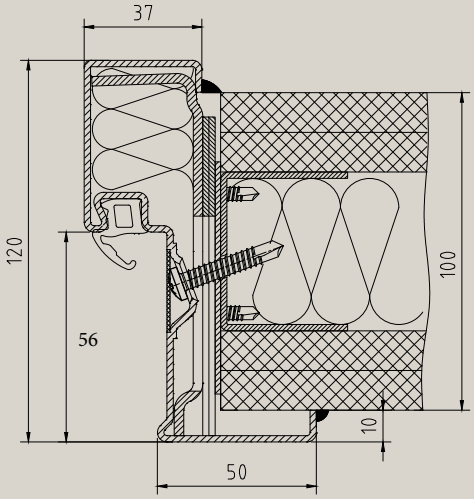
Diagonalbefestigung (Mauerwerk)



Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!




Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

## Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

## Hinterfüllung mit Mineralwolle

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Normgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2018 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

# HÖRMANN: QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE


Hörmann KG Amshausen, Deutschland


Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland


Hörmann KG Brandis, Deutschland


Hörmann KG Brockhagen, Deutschland


Hörmann KG Dissen, Deutschland


Hörmann KG Eceklhausen, Deutschland


Hörmann KG Freisen, Deutschland


Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland


Hörmann KG Werne, Deutschland


Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande


Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen


Hörmann Beijing, China


Hörmann Tianjin, China


TorTec Hörmann, Wolfsegg, Austria


Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA


Shakti Hörmann Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**
**ANTRIEBE**
**INDUSTRIETORE**
**VERLADETECHNIK**
**TÜREN**
**ZARGEN**

**HÖRMANN AUSTRIA** Ges.m.b.H.

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31
**www.hoermann.at**

**Öffnungszeiten:**
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

HÖRMANN

Stand 02.2018 / Druck 02.2018 / HA 5676 at / G.50 www.hoermann.com