





Aktionen 2019

RenoMatic, Einfahrtstorantriebe, Edition 46/65, Haustür-Aktion, Wohnraumtür, Baumeistertür

Aktionen ausschließlich gültig in Österreich.

HÖRMANN





Vermeiden Sie schwere Unfälle am Tor

Der Albtraum für jede Familie: ein kleiner Junge wird von einem alten Garagentor eingeklemmt und fast tödlich verletzt.


Erfahren Sie mehr zur Geschichte von Familie S. und zur Sicherheit von Garagentoren in dem Video, Zeitschriftenartikel und Sicherheits-Checklisten auf **www.hoermann.at/aktion2019/sicherheit**




Die Oberfläche Woodgrain, bei Toren mit M-Sicke, zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus. (Abb. links in RAL 9016, Verkehrsweiß)



Die neue glatte **Oberfläche Planar,** für Tore mit L-Sicke, in den 6 exklusiven Hörmann Farbtönen Matt deluxe überzeugt durch ihre feine Eleganz. (Abb. links in CH 703, Matt deluxe, Anthrazit metallic)



M-Sicke und L-Sicke Tore mit samtglatter **Decocolor Oberfläche** in 3 Aktionsdekoren bestechen mit lackierter natürlicher Holzoptik. (Abb. links in Dekor Golden Oak)



Alle RenoMatic 2019 Toroberflächen liefern wir mit silberfarbener Verzinkung und Schutzlack auf der Torinnenseite.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2019
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic oder SupraMatic P

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Woodgrain Oberfläche in 6 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- SupraMatic P oder ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz
- Handsender HS 5 BS beim SupraMatic P Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS




SupraMatic P Antrieb
inkl. Handsender HS 5 BS

BiSecur

In 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren
M-Sicke Woodgrain
ab € 898,-*



Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß




Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium



Woodgrain RAL 9007, Graualuminium




Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic



Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak



Oberfläche Woodgrain

M-Sicke
Woodgrain / Decocolor

2375 x 2000 mm	**Z-Beschlag und ProMatic**	**€ 898**
2375 x 2125 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		**€ 1098**
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	**N-Beschlag und SupraMatic P**	**€ 1698**
5000 x 2250 mm		

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2019
L-Sicke Planar / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic oder SupraMatic P

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Planar Oberfläche in 6 exklusiven Farbtönen Matt deluxe bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- SupraMatic P oder ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz
- Handsender HS 5 BS beim SupraMatic P Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS




SupraMatic P Antrieb
inkl. Handsender HS 5 BS

BiSecur

In 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren
L-Sicke Planar
ab € 1148,-*




Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016



Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006



Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007




Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016



Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

Oberfläche Planar

L-Sicke Planar / Decocolor

2375 x 2000 mm	**Z-Beschlag und ProMatic**	**€ 1148**
2375 x 2125 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		**€ 1298**
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	**N-Beschlag und SupraMatic P**	**€ 1998**
5000 x 2250 mm		


HÖRMANN


Symbolfoto

Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2019
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,
L-Sicke Planar / Decocolor


- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbton, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2019 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz


Oberfläche Woodgrain


Drückergarnitur, Kunststoff schwarz

Oberfläche Planar



Oberfläche Decocolor


M-Sicke,
Woodgrain


L-Sicke,
Planar

6 RAL-Farben, 6 CH-Farben und 3 Dekore



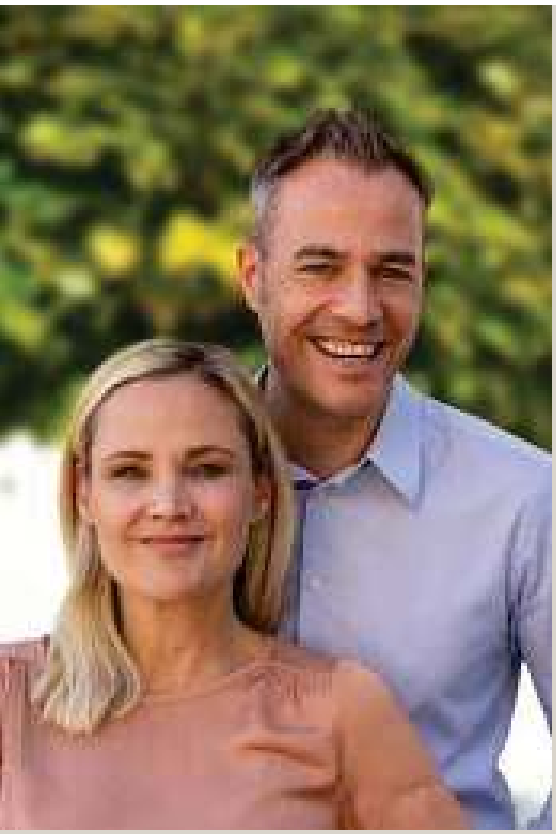



Schiebetor-Antrieb LineaMatic
für Schiebetore, inkl. Handsender HS 5 BS in Schwarz

- Antrieb für Schiebetore mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 6000 mm Torbreite
- bis max. 300 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**
- Zahnstangenprofile müssen in Abhängigkeit von der Torausführung /-breite separat bestellt werden

LineaMatic
€ 398,-*



Drehtor-Antrieb RotaMatic 2
für 2-flügelige Drehtore, inkl. Handsender HS 5 BS in Schwarz

- robuster elektromechanischer Drehtor-Antrieb **mit moderner BiSecur Funktechnik**
- für 2-flügelige Drehtore bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 2500 mm Flügelbreite
- bis max. 220 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**

RotaMatic 2
€ 598,-*



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN



Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010

Baugleich zu Thermo46

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,1 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016


Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

Made in Germany



Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 010

Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016


Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

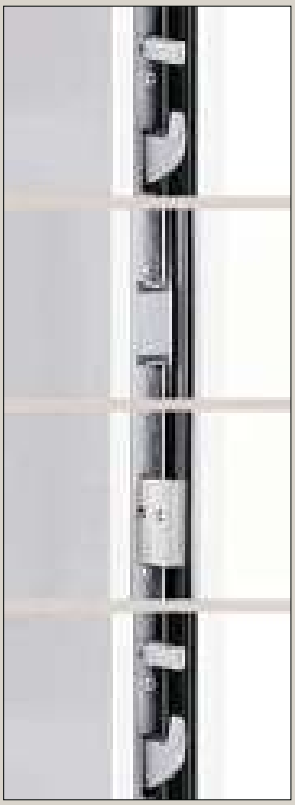


5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

HÖRMANN



Nebeneingangstür Edition46, Motiv 700A
Baugleich zu Thermo46

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge in A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,3 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Verkehrsweiß RAL 9016


Anthrazitgrau RAL 7016

Graualuminium CH 907


Anthrazit metallic CH 703


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

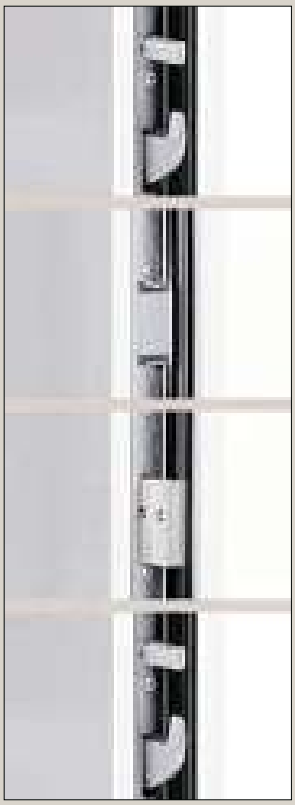

5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt


Thermisch getrennte Alu-Zarge A2


Drückergarnitur


Wechselgarnitur

Made in Germany



Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,98 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016


Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben

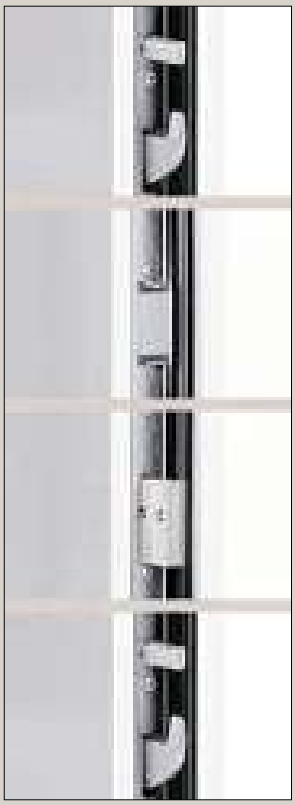


5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Innentür-Antrieb PortaMatic

- **Ideal zur Nachrüstung** von Holz- und Stahl-Innentüren durch Plug-Play-Montage
- **Einfaches Öffnen und Schließen** Ihrer Innentüren für ein barrierefreies Wohnen
- **Komfortable Bedienung** per Handsender oder Funk-Innentaster

Innentür-Antrieb PortaMatic
€ 418,-*



PortaMatic



Funk-Türschlossantrieb SmartKey

- **Ideal zur Nachrüstung** von Haus- und Wohnungseingangstüren
- **Einfaches Öffnen** des Türschlosses: z.B. ohne die Einkaufstasche absetzen zu müssen oder auch um die Tür aus der Ferne für Gäste oder Ihre Kinder zu öffnen
- **Komfortable Bedienung** per Handsender, Funk-Innentaster oder direkt am SmartKey

Funk-Türschlossantrieb SmartKey
€ 198,-*



SmartKey



* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



Haustür Thermo65
Motiv 010
ohne Seitenteil
€ 1698,-*

In 4 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren
Ohne Verglasung
ab € 1698,-*
Mit Verglasung
ab € 2098,-*

In 6 exklusiven Farben Matt deluxe
Ohne Verglasung
ab € 1888,-*
Mit Verglasung
ab € 2288,-*

Hinweis:
Auf Wunsch sind die Aktions-Haustüren Thermo65 und ThermoSafe auch im neuen Hörmann Farbton Matt deluxe, farbgleich zu den RenoMatic Toren, erhältlich.

Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016
Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006
Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007
Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703
Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016
Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "Aktions-Sicherheitshaustüren" oder unter www.hoermann.at/haustueren-angebote

Stahl- / Alu-Haustür Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- 6 exklusive Farben Matt deluxe für **€ 190,- Aufpreis**
- 3 Aktionsdekore für **€ 200,- Aufpreis**
- **Serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung**
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- Edelstahl-Stangengriff oder Drücker-Garnitur mit Rosette
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)****
- Aufmaßgrößen: bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Verkehrsweiß RAL 9016
Anthrazitgrau RAL 7016
Anthrazit metallic CH 703
Terrabraun RAL 8028
Decograin Golden Oak
Decograin Dark Oak
Decograin Night Oak


Motiv THP 010


Motiv THP 015


Motiv THP 515


Motiv THP 700S

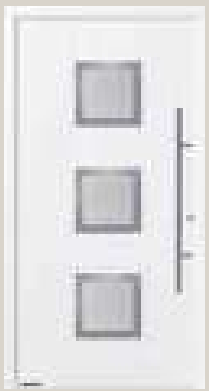
Motiv THP 810S


Motiv THP 900S



Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 12 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben - ohne Aufpreis
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)****
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)
- Exklusive Matt deluxe Farben siehe Seite 13

7 Aktionsfarben

Verkehrsweiß RAL 9016 matt

Anthrazitgrau RAL 7016 matt

Maronifarben CH 607

Anthrazit metallic CH 703

Graualuminium RAL 9007 Feinstruktur matt

Steingrau RAL 7030 Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur matt


Motiv 189


Motiv 501


Motiv 502


Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505


Motiv 686


Motiv 860


Motiv 862


Motiv 867


Motiv 871


Motiv 872

Mehr für weniger...
Kombinierbare Mehrwerte

Die Austria Edition zur ThermoSafe zeigt spezielle Pakete welche mit geringem Aufwand wertvolle Tipps übermittelt.
Die Lieferzeit für die AustriaEdition-Pakete liegt bei 6-7 Wochen!

Design&Secure-Paket - tolle Optik kombiniert mit höchster RC 4 Sicherheit!
Tech-Paket - nie wieder Schlüssel - komfortable APP!



Tech-PAKET

- ThermoSafe oder ThermoSafe Hybrid mit S5 Bluetooth-Schloss. Komfortable Bedienung via Smartphone mittels APP ohne Schlüssel!

Preis: € 698,-*

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play



Design&Secure-PAKET

- ThermoSafe in Hybrid Ausführung, Außenblech aus pulverbeschichtetem Edelstahl in Verkehrsweiß matt oder 20 Vorzugsfarben
- verdeckt liegende, nicht sichtbare Bänder, Edelstahl-Innendrücker Caro mit Ovalrosette und Bodeneinstandsprofil aus Purenit
- geschlossene Motive im Standard mit H5-Schloss in geprüfter zertifizierter RC 4 Ausführung
- Motive mit Verglasung im Standard in RC 3 und gegen Mehrpreis in RC 4 möglich! (Seitenteil ausschließlich in RC 3 möglich!)

Preis: € 898,-*

RC 4 Zertifizierte Sicherheit

RC 3 Zertifizierte Sicherheit

Hörmann 10 Jahre Sicherheitsversprechen

CH 703 Anthrazit metallic (Feinstruktur matt)
CH 607 Maronefarben (Feinstruktur matt)
CH 907 Graualuminium (Feinstruktur matt)
RAL 7015 Schiefergrau (Feinstruktur matt)
RAL 7016 Anthrazitgrau (Feinstruktur matt)
RAL 7030 Steingrau (Feinstruktur matt)
RAL 7039 Quarzgrau (Feinstruktur matt)
RAL 9001 Cremeweiß (Feinstruktur matt)
RAL 9007 Graualuminium (Feinstruktur matt)
RAL 3003 Rubinrot (matt)
RAL 6005 Moosgrün (matt)
RAL 6009 Tannengrün (matt)
RAL 7015 Schiefergrau (matt)
RAL 7016 Anthrazitgrau (matt)
RAL 7030 Steingrau (matt)
RAL 7035 Lichtgrau (matt)
RAL 7040 Fenstergrau (matt)
RAL 8028 Terrabraun (matt)
RAL 9006 Weißaluminium (seidenglänzend)
RAL 9016 Verkehrsweiß (glänzend)



Aluminium-Haustür ThermoCarbon

- 4 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben - ohne Aufpreis
- Ca. 7 Wochen Lieferzeit
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **einbruchhemmendes 9-fach-Sicherheitsschloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- **Überragende Wärmedämmung** mit einem U_D-Wert von bis zu 0,47 W/(m²·K)**
- Maßfertigung bis 1340 × 2350 mm


Motiv 189



Motiv 504



Motiv 860



Motiv 862

7 Aktionsfarben

Verkehrsweiß RAL 9016 matt


Anthrazitgrau RAL 7016 matt


Maronifarben CH 607


Anthrazit metallic CH 703


Graualuminium RAL 9007 Feinstruktur matt


Steingrau RAL 7030 Feinstruktur matt


Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur matt



Ihr Plus an Sicherheit

10 Jahre Sicherheitsversprechen für alle ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren mit RC 3 Sicherheitsausstattung.

Einbruch trotz ThermoSafe- oder ThermoCarbon Haustür?

Neue Haustür oder 3000 € in bar!

Weitere Informationen auf
www.hoermann.at/sicherheitsversprechen

HÖRMANN

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



Wohnraum Holz-Innentür

- **Komplettelement:** gefälztes oder stumpf einschlagendes Türblatt mit Röhrenspanplatte, Holz-Umfassungszarge mit runder Kante und Edelstahl-Drücker Linea, Rosette, DIN-Schloss, BB-gelocht
- Die höchst stoßfeste Oberfläche Duradecor in Weißlack RAL 9016 oder Wildeiche quer
- **Aktionsgrößen:**
  DL Breiten: 700, 800, 850, 900 mm
  DL Höhen: 2010 und optional 2110 mm
- für 80 mm, stumpf ab 100 mm bis 140 mm Wandstärke und optional bis 320 mm Wandstärke



Gefälztes Türblatt mit eleganten abgerundeten Ecken



Stumpf einschlagendes Türblatt für eine exklusive Türansicht



Abbildung: Holz-Innentür mit gefälztem Türblatt und stoßfester Duradecor Oberfläche in Weißlack RAL 9016 und Wildeiche quer.



Schließblech 3 mm bei stumpfer Ausführung

Weißlack RAL 9016



Wildeiche quer

Baumeistertür - $EI_2$30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge



Symbolfoto

Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion 1
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 148,- möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 148,- möglich

Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge





Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Einfache, schnelle Montage



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.




Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Normgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.




FEUERHEMMEND
EI$_2$30 C5

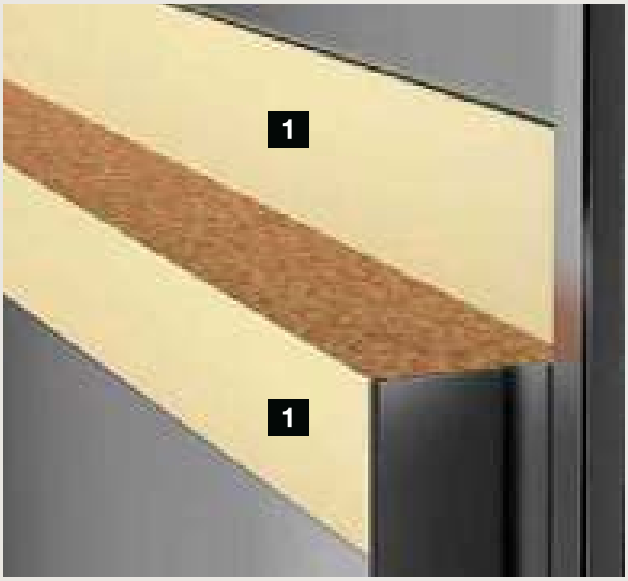

Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

EI$_2$30 **Feuerhemmend**
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634




Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbaumaß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046


Maßgrößen bis zu einem Lichten Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.


Alle Maße in mm.




Diagonalbefestigung (Mauerwerk)



Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!

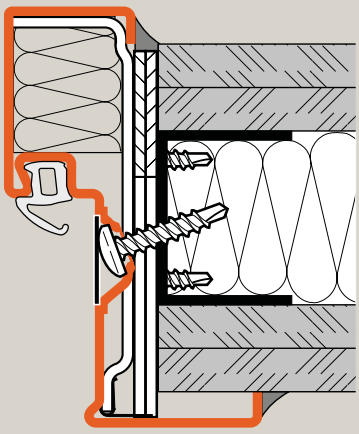

Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge 2 mm

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.

HÖRMANN: QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE


Hörmann KG Amshausen, Deutschland


Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland


Hörmann KG Brandis, Deutschland


Hörmann KG Brockhagen, Deutschland


Hörmann KG Dissen, Deutschland


Hörmann KG Eceklhausen, Deutschland


Hörmann KG Freisen, Deutschland


Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland


Hörmann KG Werne, Deutschland


Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande


Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen


Hörmann Beijing, China


Hörmann Tianjin, China


TorTec Hörmann, Wolfsegg, Austria


Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA


Shakti Hörmann Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE
ANTRIEBE
INDUSTRIETORE
VERLADETECHNIK
TÜREN
ZARGEN

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31
A-2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1
www.hoermann.at

Öffnungszeiten Schauraum:
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

HÖRMANN

Stand KW16.2019 / Druck KW16.2019 / HA 6138 at / 2.0 www.hoermann.com