

Rollgitter RollMatic

Kompakte Bauweise optimal für Ladenabschlüsse mit engen Platzverhältnissen

HÖRMANN

Überzeugende Technik

Details perfekt aufeinander abgestimmt



Kompakte Bauweise in zwei Behangvarianten

Durch seine kompakte Bauweise mit max. 335 mm Sturzbedarf bzw. Einbautiefe, eignet sich das neue Rollgitter RollMatic besonders für kleine Ladenabschlüsse mit engen Platzverhältnissen. Wählen Sie aus 2 Behangvarianten. Beide Ausführungen erhalten Sie in vielen Farben nach RAL. Das HG-L erhalten Sie zusätzlich in walzblank. So integrieren sich die Rollgitter farblich perfekt in die Umgebung.



Handbetätigt oder mit Antrieb

Die Bedienung erfolgt über Kettenzug bzw. Zugseil bei Handbetätigung, oder automatisch mit Antrieb. Durch die serienmäßige Kraftbegrenzung müssen weder eine Schließkantensicherung noch eine Einzugsicherung installiert werden. Der Antrieb ist platzsparend in die Wickelwellenverkleidung integriert. So benötigt das Tor einen Seitenanschlag von nur 110 mm bzw. 210 mm auf der Antriebsseite.

Nur bei Hörmann



Zuverlässig und sicher

Durch die bewährte Zugfedertechnik lässt sich das Tor leicht per Hand bedienen. Bei Toren mit Antrieb unterstützt die Technik den Antrieb beim Öffnen und Schließen des Tores. Zudem sichern doppelte Seilführungen das Tor zusätzlich gegen Abstürzen.



Einbruchhemmend fixiert

Die serienmäßigen Auszugssicherungen an den seitlichen Enden des Behanges halten das Tor zuverlässig in der Führungsschiene. So sichern sie den Rollgitterbehang vor Versuchen den Behang aus der Führungsschiene zu drücken und wirken einbruchhemmend.




Abschließbares Bodenprofil




Schubriegel

Sicher verschlossen

Handbetätigte Rollgitter können durch ein abschließbares Bodenprofil mit Profilzylinder sicher verriegelt werden. Die Betätigung erfolgt wahlweise von innen oder außen. Alternativ kann das Gitter auch mit einem Schubriegel gesichert werden. Bei Toren mit Antrieb verhindert der Antrieb ein Aufschieben des Behanges. Zusätzliche Sicherheit bieten auch hier das abschließbare Bodenprofil und der Schubriegel.

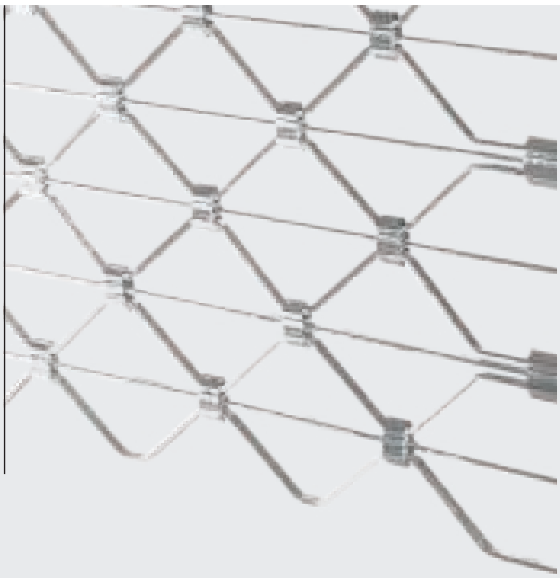

HG-L, Aluminium leicht und kompakt
Die elegante und platzsparende Aluminium-Ausführung ist besonders für den Einsatz in Ladenpassagen geeignet. Bei der Oberfläche können Sie zwischen walzblanker oder pulverbeschichteter Oberfläche wählen.

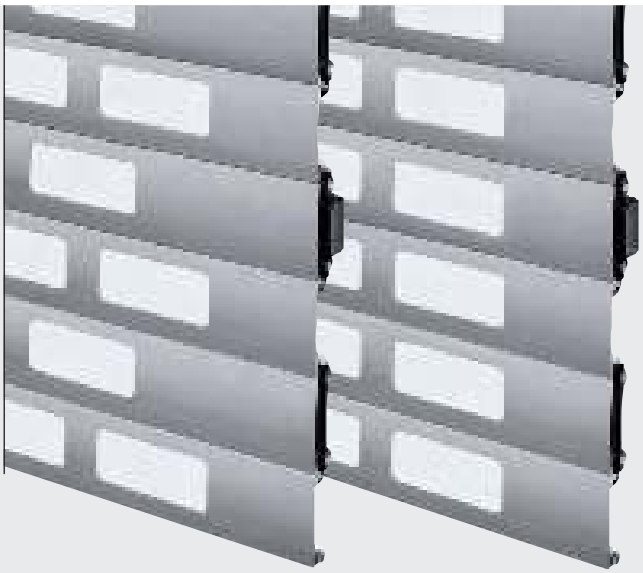


HG 75, Aluminium
Die stranggepressten Aluminium-Profile erhalten Sie mit pulverbeschichteter Oberfläche. Die 100 × 40 mm großen Rechtecklochungen liefern wir in gerader oder versetzter Anordnung.


Behangtyp	**HG-L**	**HG 75**
Größenbereich **Breite bis** **Höhe bis**	 4000 mm 3100 mm	 4000 mm 3000 mm
Material	Aluminium	Aluminium
Oberflächen **ohne Farbbeschichtung**	walzblank	
Oberflächen **mit Farbbeschichtung**	Farbbeschichtung RAL nach Wahl	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Eigengewicht **Behang**	ca. 6,5 kg/m²	ca. 6,5 kg / m²


Einbaumaße / Größenbereiche

Rollgitter RollMatic

Einbau hinter der Öffnung

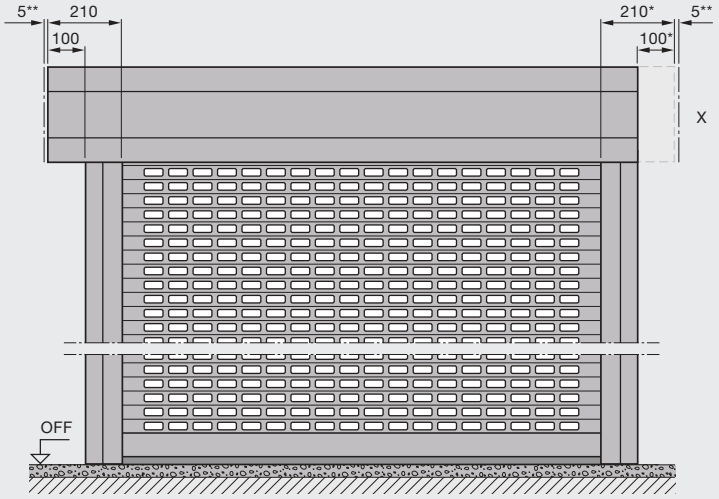

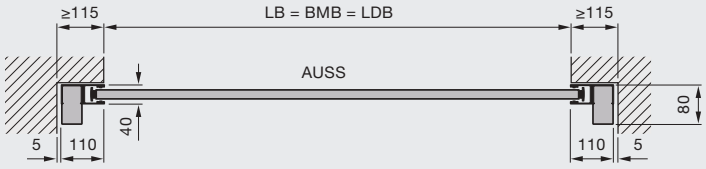

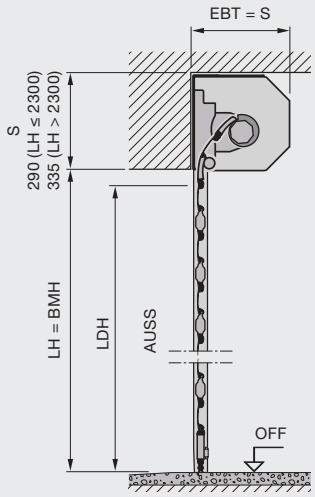

Maßerläuterungen

BMB	Bestellmaß Breite
BMH	Bestellmaß Höhe
LB	Lichte Breite
LDB	Lichte Durchfahrtsbreite = Bestellmaß
LH	Lichte Höhe
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe = Bestellmaß
EBT	Einbautiefe
S	Sturzbedarf
OFF	Oberkante Fertigfußboden
AUSS	Außen

Einbautiefe EBT

bis 2300 mm Torhöhe	290 mm
ab 2301 mm Torhöhe	335 mm

Sturzbedarf S

bis 2300 mm Torhöhe	290 mm
ab 2301 mm Torhöhe	335 mm

Lichte Durchfahrt

Breite	LB
Höhe (mit Antrieb)	LH –60 mm
Höhe (handbetätigt)	LH –125 mm
Höhe (mit abschließbarem Bodenprofil oder Schubriegel)	LH –125 mm


Seitlicher Platzbedarf	110 mm
Antriebsseite	210 mm

X **Wickelwellenverkleidung**

* Zusätzlich zur variablen Antriebsposition (Standard links, optional rechts) mit antriebsseitigem Überstand der Wickelwellenverkleidung, erhalten Sie diese auch in symmetrischer Anordnung.

** seitlicher Abstand mind. 5 mm

Größenbereich

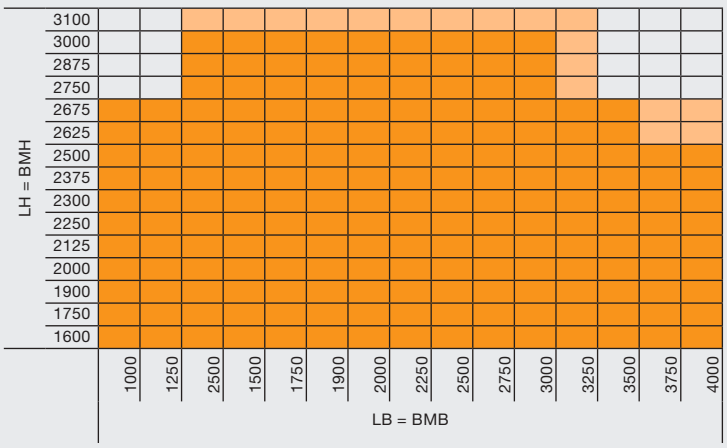

Größenbereich für HG 75

Größenbereich für HG-L

Maße in mm

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse


Hörmann KG Amshausen, Deutschland


Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland


Hörmann KG Brandis, Deutschland


Hörmann KG Brockhagen, Deutschland


Hörmann KG Dissen, Deutschland


Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland


Hörmann KG Freisen, Deutschland


Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland


Hörmann KG Werne, Deutschland


Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande


Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen


Hörmann Beijing, China


Hörmann Tianjin, China


Hörmann LLC, Montgomery IL, USA


Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA


Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand 05.2017 / Druck 05.2017 / HF 86466 DE / PDF www.hoermann.com

HÖRMANN